


INSTALACION LOCALIZADOR BIKE

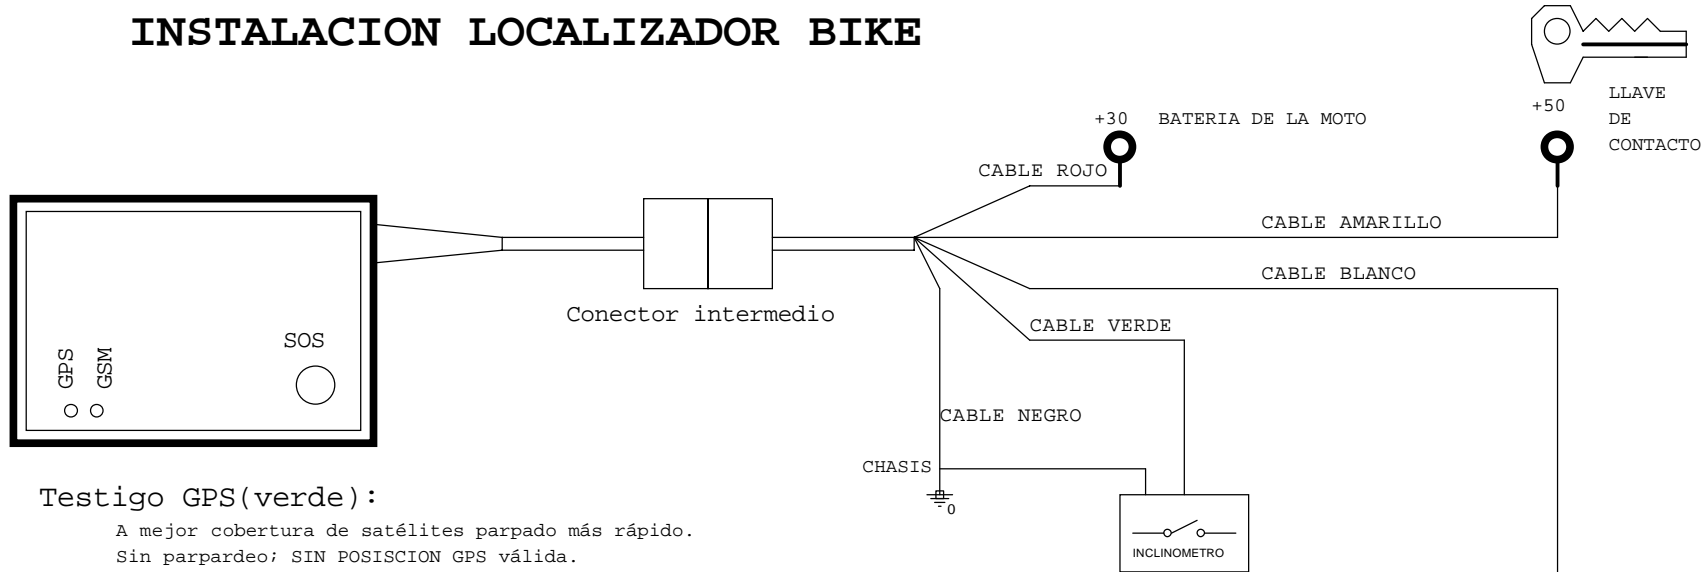

Testigo GPS(verde):

A mejor cobertura de satélites parpado más rápido.
Sin parpadeo; SIN POSICION GPS válida.

Testigo GSM(rojo):

A mejor cobertura GSM parpado más rápido.
Sin parpadeo; SIN GSM.
Parpado MUY RAPIDO estado de alarma.


Instalación inclinómetro:

En REPOSO; moto aparcada con pata de cabra o caballete
,circuito abierto sin continuidad.

En ACTIVO; moto circulando, circuito cerrado.
Montaje del inclinometro, siempre en sentido del movimiento.

Sellado conector intermedio:

Se debe hacer con cinta vulcanizada para evitar entrada de Humedad en los contactos internos.

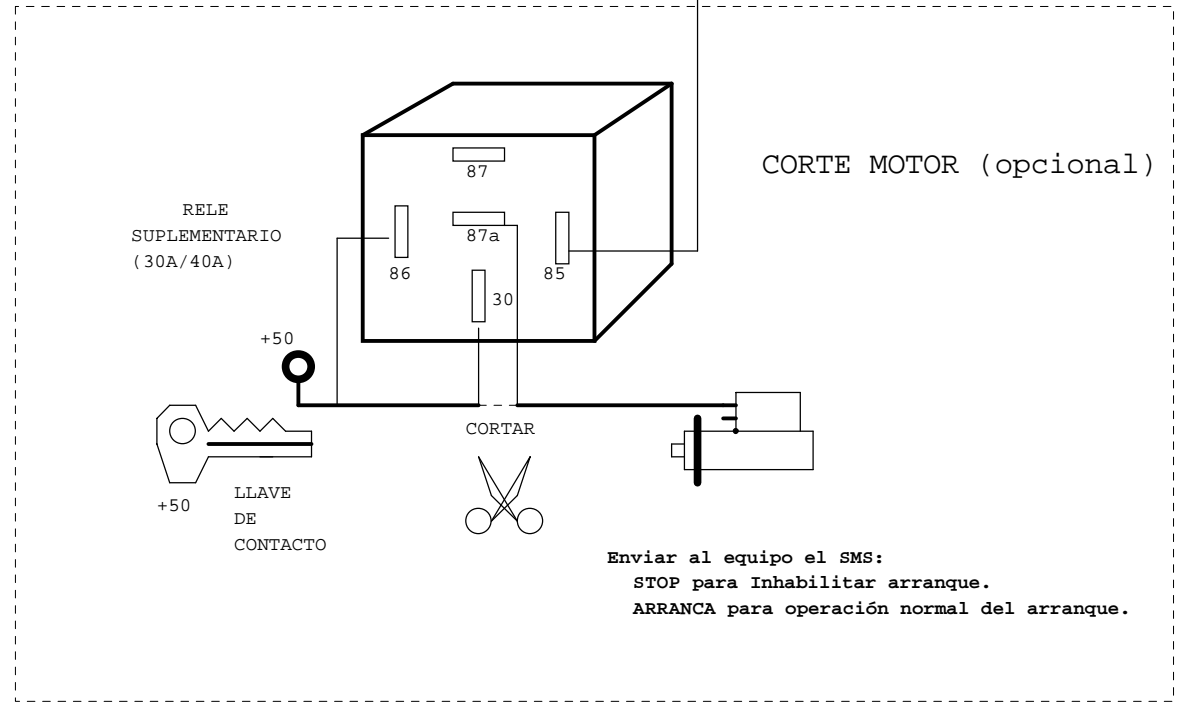

Enviar al equipo el SMS:
STOP para Inhabilitar arranque.
ARRANCA para operación normal del arranque.

Conector intermedio

